


CONDUCTIVE CERAMICS (1.7X10¹³ ohm.cm approx)

242.1±1.5

228.6

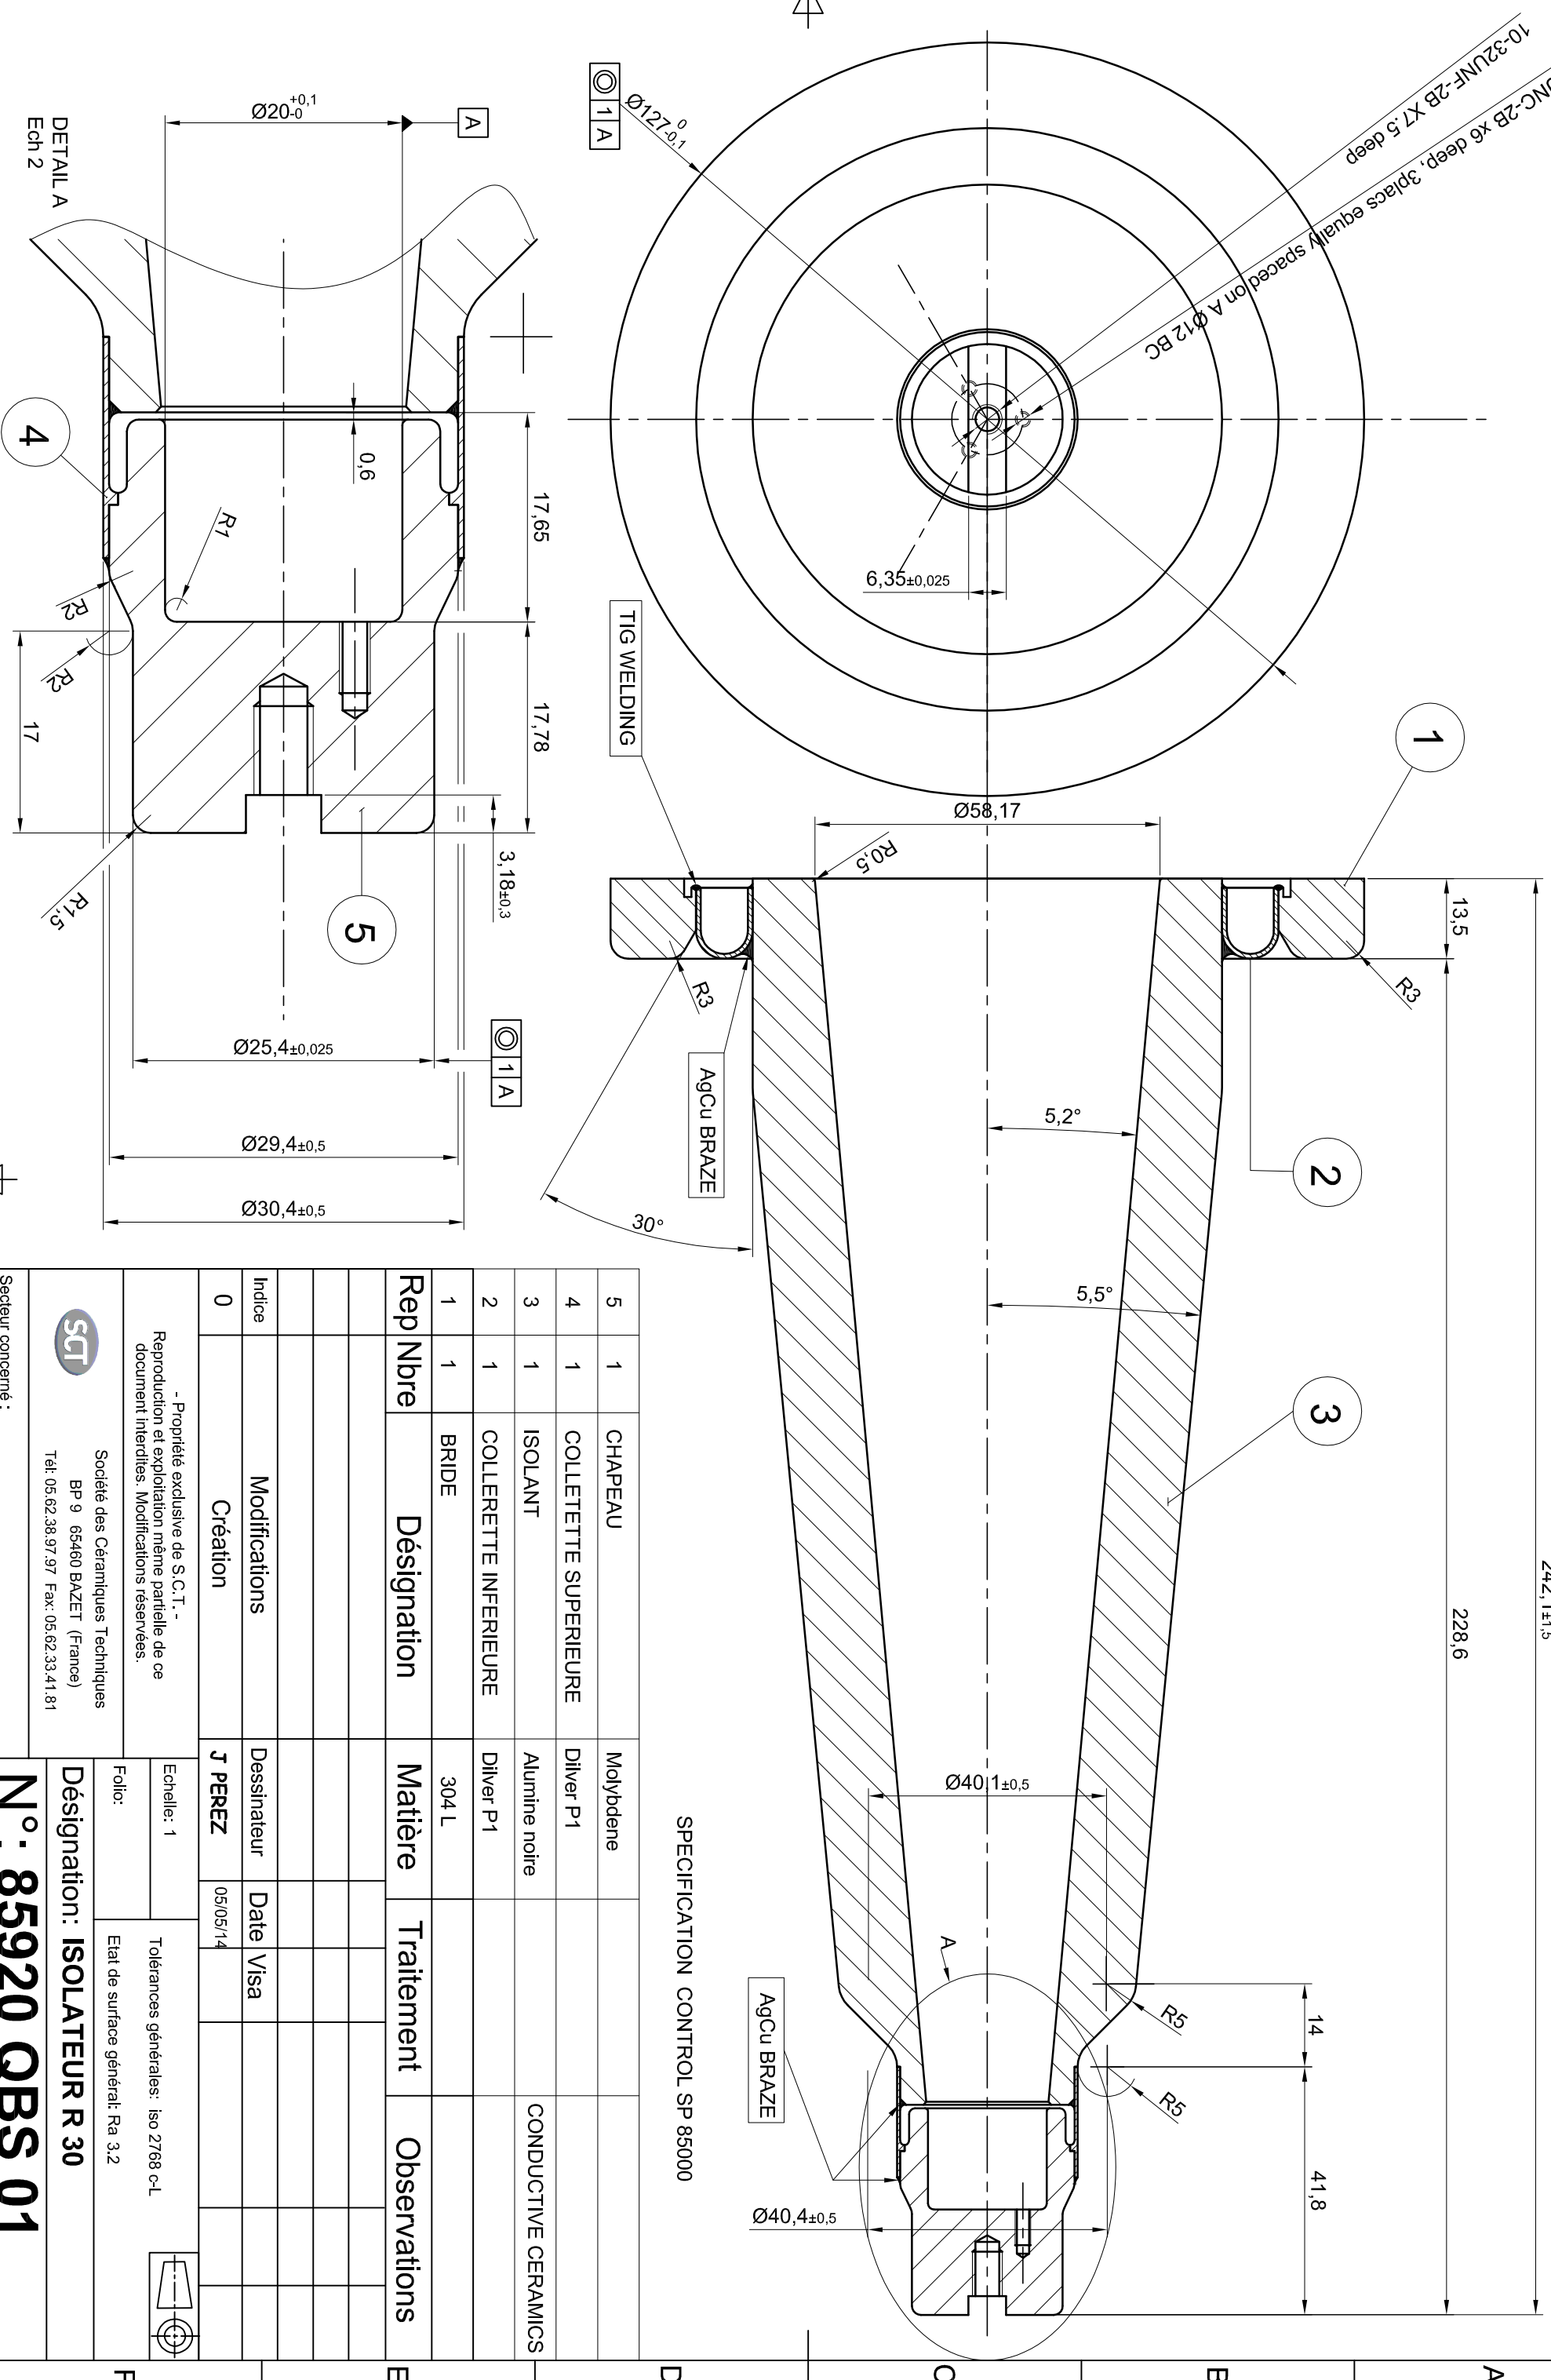

SPECIFICATION CONTROL SP 85000

Rep Nbre	Désignation	Matière	Traitement	Observations
5	1	CHAPEAU	Molybdene	
4	1	COLLETTTE SUPERIEURE	Dilver P1	
3	1	ISOLANT	Alumine noire	CONDUCTIVE CERAMICS
2	1	COLLETTTE INFERIEURE	Dilver P1	
1	1	BRIDE	304 L	

Indice	Modifications	Dessinateur	Date	Visa
0	Création	J PEREZ	05/05/14	

- Propriété exclusive de S.C.T. -
Reproduction et exploitation même partielle de ce document interdites. Modifications réservées.

Société des Céramiques Techniques
BP 9 65460 BAZET (France)
Tél: 05.62.38.97.97 Fax: 05.62.33.41.81

Scale: 1
Tolerances générales: iso 2768-c-1
Etat de surface général: Ra 3.2
Designation: ISOLATEUR R 30
N°: 85920 QBS 01

Scale: 1
Tolerances générales: iso 2768-c-1
Etat de surface général: Ra 3.2
Designation: ISOLATEUR R 30
N°: 85920 QBS 01